

Qtank 酷電 WB-6201


行動電源說明書

SHO-U


Show You Tomorrow

1. 主配件

包裝中附有以下各項配件，如果發現有任何配件遺漏請即刻與販賣店家聯繫。

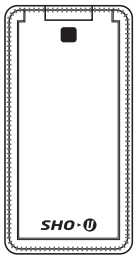

WB-6201主機




USB充電線



說明書

2. 產品說明

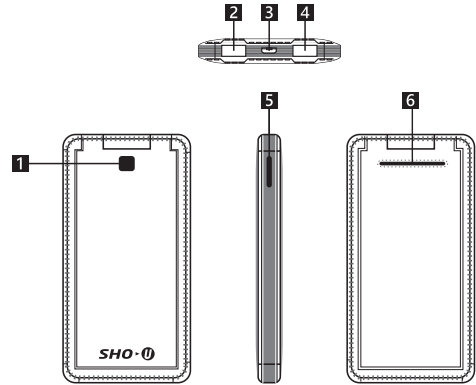

項目	功能
1	LED 手電筒
2	DC 5V USB輸出
3	DC 5V Micro USB 輸入
4	DC 5V USB 輸出
5	按鈕開關
6	電量指示燈

3. 操作模式 Operation mode

3.1 為本行動電源充電

插上 Micro USB 充電時，即自動為本行動電源充電，指示燈顯示本行動電源現有電量，充電時電量指示燈每間隔0.5秒閃爍1次，四顆LED恆亮時表示已充飽。

3.2 外接裝置充電

接上手機等外接裝置，按下按鈕>2秒，開始為裝置充電(無負載10秒自動關閉)。
指示燈顯示本行動電源現有電量。

行動電源電量	LED1	LED2	LED3	LED4
100% - 75%	亮	亮	亮	亮
75% - 50%	亮	亮	亮	滅
50% - 25%	亮	亮	滅	滅
25% - 0%	亮	滅	滅	滅
0%	閃	滅	滅	滅

3.3 外接裝置充滿時

當手機等外接裝置電量充滿後，軟體即檢測到輸出電流為20-60mA時，就判定為沒有接上手機或手機已充滿，本行動電源電量指示燈全部熄滅，輸出自動關閉，或按壓開關按鈕>2秒關閉輸出。

3.4 LED手電筒模式

連續按壓開關兩下(LED亮/滅)

4. 規格 Specification

輸入充電電壓 Input voltage	4.75 V~5.5 V
輸入電流 Input current	1.45 A~1.60 A
輸出空載電壓 Output voltage	5 V ~ 5.2 V
輸出電流 Output current	< 2.4 A
自耗電流 Power consumption	27 uA ± 10 % / 3.7 V
過充保護電壓 Over charging protection	4.35 V
過放保護電壓 Overcharge voltage protection	3.0 V (turn off)
自動停充電流 Automatically stop charging	20 mA ~ 60 mA
超載保護電流 Over load protection	2.5 A ~ 2.8 A
容量 Capacity	10,000 mAh
額定容量 Rated capacity	7,000 mAh