


酷電快充

型號 WB-6301
使用說明書

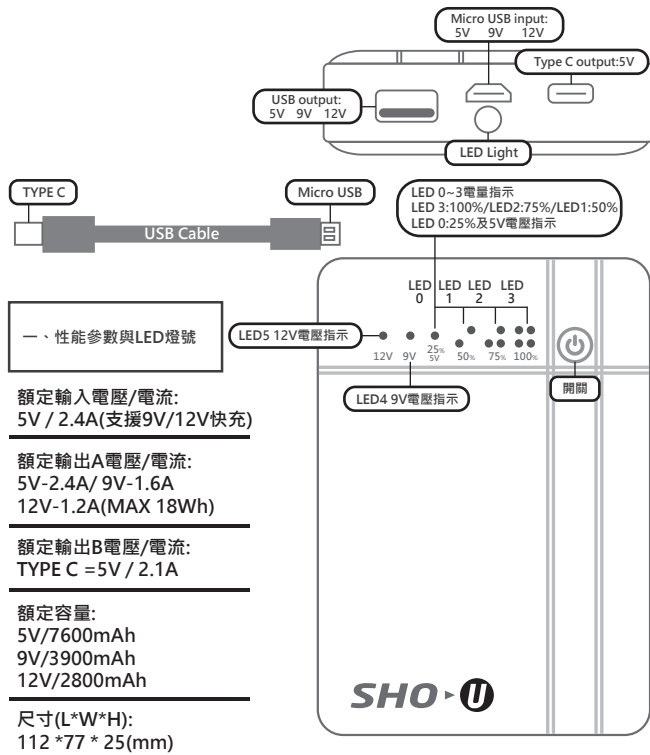

一、性能參數與LED燈號

額定輸入電壓/電流:
5V / 2.4A(支援9V/12V快充)

額定輸出A電壓/電流:
5V-2.4A/ 9V-1.6A
12V-1.2A(MAX 18Wh)

額定輸出B電壓/電流:
TYPE C = 5V / 2.1A

額定容量:
5V/7600mAh
9V/3900mAh
12V/2800mAh

尺寸(L*W*H):
112 * 77 * 25(mm)


使用溫度:
攝氏0~35°C

- LED0/LED4/LED5顯示出當前輸入/輸出電壓值(實體標示5V/9V/12V)。
- 長按開關鍵3秒，手電筒打開，再次長按開關鍵3秒，手電筒關閉。
- 當酷電快充充滿電時，4顆LED會同時持續長亮，表示已經充滿，建議當充滿電後再繼續充電1小時至100%滿。

四、使用說明與注意事項

- 標準USB 和 Type C 連接埠為本機輸出埠(本機對周邊產品充電)。
- micro USB 連接埠為本機輸入埠(外部電源對本機充電)。
- 請使用隨機所附之USB 線及TYPE-C 線。
- 對酷電快充之充電電流，會依外電力所能供應電流/電壓大小，而產生不等充電時間。酷電快充對手持裝置之充電時間長短，也依待手持裝置可接受之電流/電壓大小而產生放電時間差異。
- 使用快充功能(無論充/放電)時，相對應之周邊裝置也需有快充功能。
- 於插拔USB 線時，請確認角度及方向正確，不宜過力插拔，避免造成USB端子損壞。
- 當酷電快充放置一段時間未使用，在對手持裝置充電過程，可能會產生充電中斷等不穩定現象，請重新將酷電快充充滿電後再使用(稱之活化)。
- 酷電快充在使用中，產品會有微溫熱感，均屬正常現象。
- 雖酷電快充有斷電設計，若不進行充電放電，請移除所有外接裝置以確保安全性。
- 過載保護，短路保護，過充保護，過放電保護，過電流保護。

二、電量顯示與工作狀態表



充放電	電量顯示	LED 0	LED 1	LED 2	LED 3
充電	小於10%	■	■	■	■
	10% - 25%	□	■	■	■
	25% - 50%	□	□	■	■
	50% - 75%	□	□	□	■
	100%	□	□	□	□
放電	75% - 100%	□	□	□	■
	50% - 75%	□	□	■	■
	25% - 50%	□	■	■	■
	10% - 25%	□	■	■	■
	小於10%	■	■	■	■

三、LED 顯示輸入/輸出電壓值

LED 電壓指示燈	輸入電壓	輸出電壓
LED 4	9V	9V
LED 5	12V	12V

- 酷電快充於充電期間，電量指示燈將依據電池電量顯示充電狀態，已達電量的LED燈會顯示常亮，正在充電但未達電量的LED燈會呈現閃爍狀態(0.5秒/次)，當充滿電後LED 0~LED 3 全亮。
- 待機狀態下，若按下開關鍵，會顯示目前電量，如果沒有對手持裝置充電或對酷電快充充電，16秒後LED電量顯示燈會自動熄滅。
- 對手持裝置充電時，LED 0~LED 3 電量顯示燈會顯示目前的電量(LED燈會持續恆亮)若酷電快充電量低於10%，LED 0會快閃提示電量過低(0.5秒/次)，直到電池電量低於1%，酷電快充會自動關閉電路，進入低功耗、低壓保護模式，需要重新充電至10%以上才可以再次對手持裝置充電。

五、產品保固

本擔保僅在出示原始發票或購買憑證始為有效
保固期限將依據發票或購買憑證上的日期算起
保固內容及年限

- 本保服務僅涵蓋於產品之生產瑕疵。
- 自購買日起期限為12個月之主機擔保，配件為三個月保固(並請附上原始發票/購買憑證)
- 保修範圍於上述情況下，不包括配件，人為損壞及使用不當所造成之損壞。
- 在以下的情況下，產品保固將會失效：
 - 未經授權擅自拆解/修改產品。
 - 原始發票/收據不隨本保修卡贈送。
 - 產品序號已被損毀或移除。
 - 保證卡被更改或是資訊不完整，包括經銷商的印章，印章需要符合原本的收據。
- 若保證卡遺失恕不補發。
- 以上維修保固需憑購買證明使為生效，若無購買憑證，維修費用將另外收費。

六、酷電快充支援機種

廠牌	型號
ASUS	Zenfone 2/ Zenfone 2 Delux Special Edition/ Zenfone 5/ Zenfone Zoom / T100
HTC	Butterfly S / Butterfly 3 / M8 / M9 / M9+ / Desire Eye / HTC One Remix / A9
Samsung	Note 4 / Note 5 / Note Edge/ S6 / S6 Edge
Sony	Z3 / Z3+ / Z5 / Z3 Tablet / Z4 Tablet
LG	LG G Flex2 / LG V10 / LG G4
Moto	Droid Turbo 2 / MOTO X Pure Edition / Droid Turbo / New Moto X / Droid Max 2
小米	米3 / 米4 / 米 Note / 米 4i

育鴻電子股份有限公司
UGREAT Electronic Co., Ltd

新北市23144新店區寶中路94號3F
T+886 2 2915 . 9915 F+886 2 2915 . 2929
www.shou.com.tw